

Pfettenanker PFU galvanisch verzinkt - PFU170

Art-Nr.: SPFU170 / GTIN: 5701953763800 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)



0,7059 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 100	0,6000 EUR - Sie sparen 0,1059 EUR
Ab 1000	0,4941 EUR - Sie sparen 0,2118 EUR
Ab 6400	0,4589 EUR - Sie sparen 0,2470 EUR

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**
116 auf Lager

Bezeichnung: Pfettenanker PFU

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: galvanisch verzinkt

Hersteller: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

RoHS-konform: ja

Die PFU Pfettenanker werden für die Befestigung Zugverankerung von sich kreuzenden Hölzern verwendet. Ebenso können horizontale Kräfte aufgenommen werden. Belastungsabhängig kommen 2 oder 4 Pfettenanker pro Anschluss zur Anwendung.

Bei 2 Pfettenankern pro Anschluss sollten diese diagonal gegenüberliegend angeordnet werden, um eine mittige Lastenleitung zu gewähren.

Eine Querkzugbeanspruchung der Hölzer ist zu beachten und ggf. nachzuweisen.

Produktinformation

Die Montage wird durch die Fixierung mit der Einschlagzacke erleichtert.

Material

Stahlqualität: S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346

Korrosionsschutz: 275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

Vorteile

Entwickelt zur Aufnahme von Zuglasten, zusätzliche Lastaufnahme in horizontalen Richtungen möglich.

Belastungsabhängiger Einbau von 2 oder 4 Sparrenpfettenanker je Verbindung möglich.

Geringe Anzahl von Verbindungsmittel, 1-reihiges Lochbild je Schenkel.

Montageerleichterung durch die Fixierung mit der Einschlagzacke.

Die markierte Mittellinie der PFE Pfettenanker garantiert eine exakte Platzierung.

Anwendbare Materialien


Auflager: Holz, Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

Holz / Holz Verbindungen, vorrangig in sich kreuzenden Dachkonstruktionen.

Ausführliche Details - siehe technisches Datenblatt

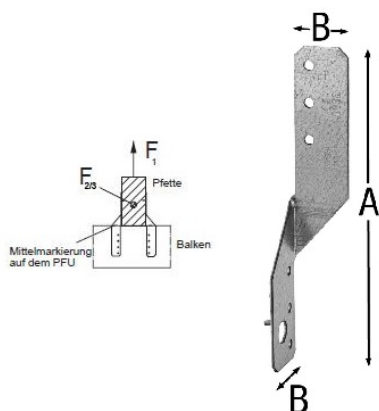

Artikel	Abmessungen [mm]			Löcher	
	A	B	t	Ø	Anzahl
PFU170	170	30	2.0	5	3 + 3
PFU210	210	30	2.0	5	4 + 4
PFU250	250	30	2.0	5	5 + 5