

Schwellenhalter SHLM / SHLS verzinkt - SHLS

Art-Nr.: SSHLS-B / GTIN: 5701953637200 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)



48,5656 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 5 42,4948 EUR - Sie sparen 6,0708 EUR

Lieferung **Mo. 05. Okt. - Do. 15. Okt. 2026**

Bezeichnung: Schwellenhalter SHLM/ SHLS

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: galvanisch verzinkt

Hersteller/Lieferant: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

RoHS-konform: ja

Die SHLM und SHLS Schwellenhalter gewährleisten die Weiterleitung der Kräfte in die Betondecke.

Material

Stahlqualität: S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346

Korrosionsschutz: 275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

Vorteile

Bei der Befestigung einer Holzschwelle auf Beton tritt immer wieder das Problem der Verankerung der Schwelle auf. Wegen

Produktinformation

der oftmals sehr geringen Abstände zum Betonrand können die bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmittel der einschlägigen Hersteller nicht – oder nur noch mit hoher Abminderung der zulässigen Kräfte bzw. Tragfähigkeiten eingesetzt werden. Mit den Schwellenhaltern wird dieser Nachteil behoben, indem sie die Montage der Anker in ausreichenden Abständen zur Betonkante ermöglichen.

Anwendbare Materialien


Auflager: Beton, Stahl

Aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

Die SHLM und SHLS Schwellenhalter gewährleisten die Weiterleitung der Kräfte in die Betondecke.

Ausführliche Details - siehe technisches Datenblatt

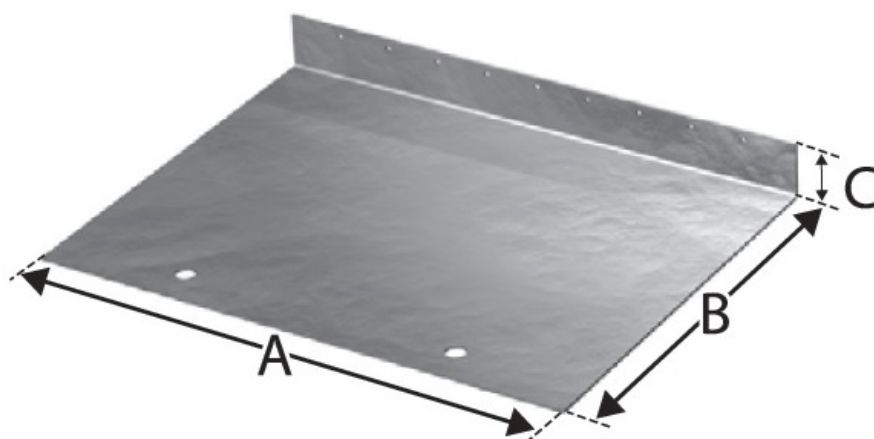

Artikel	Abmessungen [mm]			Löcher Befestigungsmittel			
	A	B	C	Schenkel B		Schenkel C	
				Nägel/Schrauben	Bolzen	Nägel/Schrauben	Bolzen
SHLM	260	280	53	-	2 ø18	8 ø5	-
SHLS	500	387	52	-	2 ø18	9 ø5	-