

Balkenträger BT galvanisch verzinkt - 280 x 103 x 62

Art-Nr.: SBT280 / GTIN: 5701953938000 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)



39,1341 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 10	33,2640 EUR - Sie sparen 5,8701 EUR
Ab 27	27,3939 EUR - Sie sparen
100	11,7402 EUR
Ab 25	25,4372 EUR - Sie sparen
480	13,6969 EUR

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**

8 auf Lager

Bezeichnung: Balkenträger BT

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: galvanisch verzinkt

Hersteller: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

RoHS-konform: ja

Die Balkenträger dienen als verdeckte Anschlüsse von Nebenträgern an Hauptträgern oder an Stützen.

Material

Stahlqualität: S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346

Korrosionsschutz: 275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

Vorteile

Es können Anschlüsse mit Neigungen bis zu 45° ausgeführt werden.

Produktinformation

Der Montageschlitz ermöglicht ein sicheres und bequemes Einhängen der Nebenträger.

Bei dieser Montageweise sind zusätzliche Abstützungen nicht mehr erforderlich.

Besteht eine Brandschutzanforderung ist diese mit dem Balkenträger nach DIN 4102 leicht ausführbar.

Anwendbare Materialien


Auflager: Holz, Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

Für Anschlüsse von Nebenträgern aus Holz oder Holzwerkstoffen an Hauptträger/ Stützen aus Holz/Holzwerkstoffen.

Ausführliche Details - siehe technisches Datenblatt

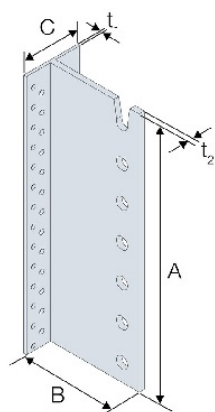

Artikel	Abmessungen des Nebenträgers [mm]		Abmessungen [mm]					Löcher im Hauptträger	Löcher im Nebenträger
	Breite	Höhe	A	B	C	t ₁	t ₂	Ø5	Ø13
	Min.	Min β=0							
BT280	60	312	280	103	62	3	6	52	7
BT320	60	352	320	103	62	3	6	60	8
BT360	60	392	360	103	62	3	6	68	9
BT400	60	432	400	103	62	3	6	76	10
BT440	60	472	440	103	62	3	6	84	11
BT480	60	512	480	103	62	3	6	92	12
BT520	60	552	520	103	62	3	6	100	13
BT560	60	592	560	103	62	3	6	108	14
BT600	60	632	600	103	62	3	6	116	15