

# Gerberverbinder GERB galvanisch verzinkt - GERB 180 Satz L/R

Art-Nr.: SGERB180 / GTIN: 5701953557102 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)



**10,4275 EUR**

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

### Staffelpreise

Ab 10 9,3847 EUR - Sie sparen 1,0428 EUR

Ab 25 8,8634 EUR - Sie sparen 1,5641 EUR

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**  
20 auf Lager

Bezeichnung: Gerberverbinder GERB

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: galvanisch verzinkt

Hersteller/Lieferant: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

RoHS-konform: ja

GERB Gerberverbinder werden für die Gelenkausbildung von Durchlaufträgern verwendet.

Die Typen GERB sind für die gängigsten Holzabmessungen erhältlich.

Ein Satz Gerberverbinder besteht aus einem rechten und einem linken Anschlussteil und kann für Pfettenbreiten ab 80 mm eingesetzt werden. GERB Gerberverbinder sind für die gängigsten Holzabmessungen erhältlich. Das Höchstmaß des

# Produktinformation

Verbinders entspricht den Zuschnittmaßen für Holz in Standarddimensionen.

In Abhängigkeit von der Belastung kann der Anschluss mit einer Teil- oder Vollaussnagelung ausgeführt werden.

Material

Stahlqualität: S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346

Korrosionsschutz: 275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

Vorteile

Lastübertragung in allen drei Richtungen bei Vollaussnagelung

Optimierte Tragfähigkeiten in zwei richtungen für Teilaussnagelung

Einzelne Abmessung geeignet für mehrere Holzbreiten - Lagerplatzersparnis

Anwendbare Materialien


Auflager: Holz, Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

Koppelpfettenverbindung für Holzquerschnitts Höhen von 90 bis 220 mm

**Ausführliche Details - siehe technisches Datenblatt**

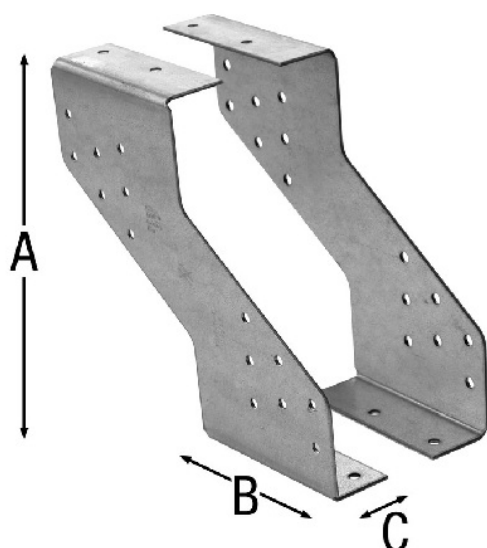

| Artikel    | Abmessungen (mm) [mm] |    |    |   | Löcher Befestigungsmittel |                 | Box Quantity |
|------------|-----------------------|----|----|---|---------------------------|-----------------|--------------|
|            | A                     | B  | C  | t | Schenkel A                | Schenkel C      |              |
|            |                       |    |    |   | Nägel/Schrauben           | Nägel/Schrauben |              |
| GERB160    | 160                   | 90 | 30 | 2 | 14 ø5                     | 4 ø5            | 25           |
| GERB180    | 180                   | 90 | 33 | 2 | 14 ø5                     | 4 ø5            | 25           |
| GERB200-DE | 201                   | 90 | 33 | 2 | 16 ø5                     | 4 ø5            | 25           |
| GERB220    | 220                   | 90 | 34 | 2 | 16 ø5                     | 4 ø5            | 25           |