

Stützenfuß KIT FIX PPA feuerverzinkt

Art-Nr.: SKITFIXPPA100 / GTIN: 3523140523781 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)



19,0267 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 10	18,3924 EUR - Sie sparen 0,6343 EUR
Ab 20	17,7583 EUR - Sie sparen 1,2684 EUR
Ab 50	17,1240 EUR - Sie sparen 1,9027 EUR

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**

10 auf Lager

Bezeichnung: Fester Stützenfuß - PPA100 (KIT FIX PPA)

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: feuerverzinkt

Hersteller/Lieferant: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

Nutzungsklasse 3

RoHS-konform: ja

Die PPA Stützenfüße sind für die Aufständigung von Wandkonstruktionen und Veranden vorgesehen.

Material

S 235 JR gemäß DIN EN 10025

nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt; Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461

Vorteile

Produktinformation

Die PPA Stützenfüße sind stückverzinkt und bestehen aus einem Stahlrohr mit angeschweißter Kopf- und Fußplatte.

Die Schrauben und Ankerbolzen dienen der konstruktiven Lagesicherung.

Dieses KIT-Fix ist inklusive Befestigungsmaterial in verzinkter Ausführung.

Anwendbare Materialien

Auflager: Beton

Aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

Die PPA Stützenfüße sind für die Aufständigung von Wandkonstruktionen und Veranden gedacht.

Befestigung

Das komplette Befestigungs-KIT enthält:


1x Stützenfuß, 4x SK Holzschrauben 10,0x80 mm verzinkt, sowie 4 x Bolzenanker WA M10x78 verzinkt

Anschluss an Holzstütze: Schrauben

an Betonfundament: Bolzenanker WA M10-78/5

alternativ Injektionsmörtel VT-HP + Gewindestange (nicht im KIT enthalten)

Ausführliche Details - siehe technisches Datenblatt

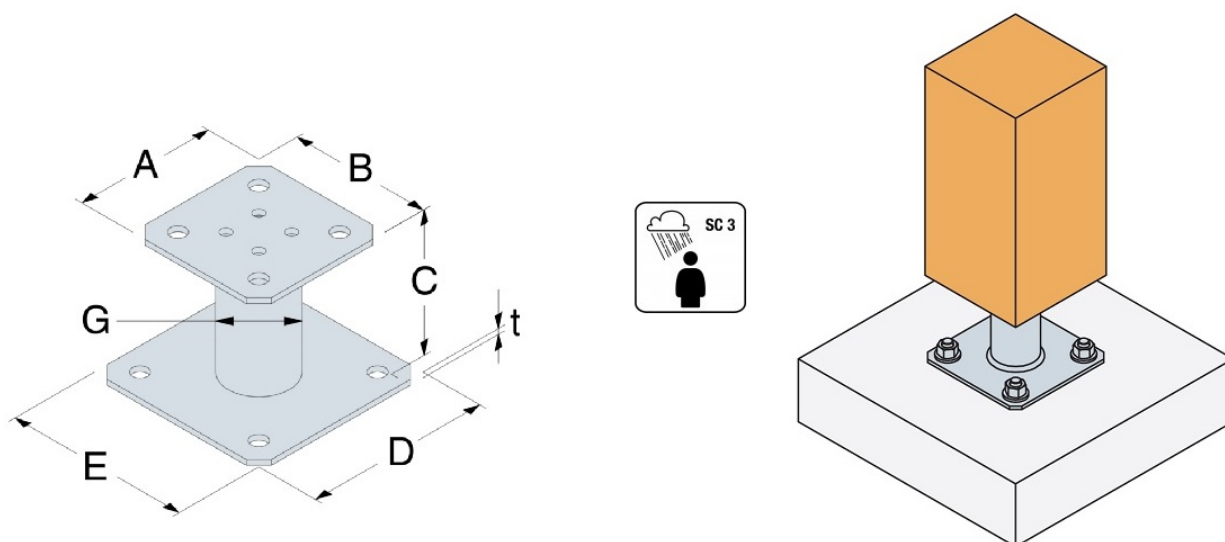

Artikel	Abmessungen [mm]							Löcher obere Platte	Löcher in der Fußplatte	Kit-Zusammensetzung
	A	B	D	E	F	G	t	Ø12 [mm]	Ø12 [mm]	
KIT FIX PPA100	100	100	130	130	100	48.3	4	4	4	1 PPA100 - 4 WA M10-78/5 - 4 LAG10080