


Stützenfuß PPB Stahl feuerverzinkt - PPB70G

Art-Nr.: SPPB70G / GTIN: 5701953004835 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)

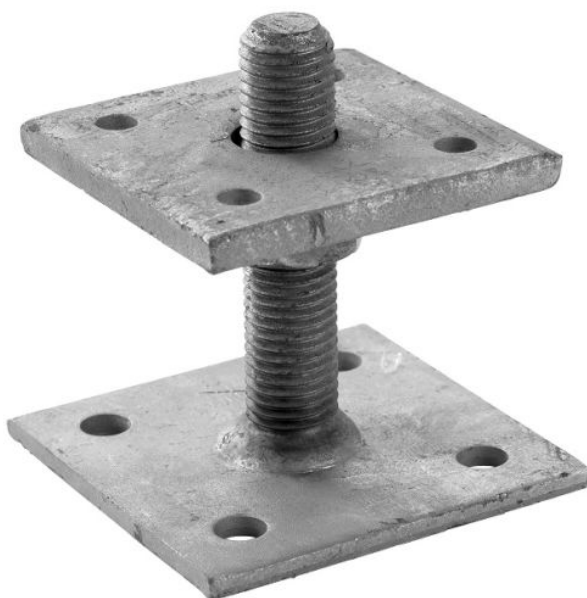

22,4672 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 10	17,9738 EUR - Sie sparen 4,4934 EUR
Ab 20	19,0971 EUR - Sie sparen 3,3701 EUR
Ab 30	15,7270 EUR - Sie sparen 6,7402 EUR

Lieferung **Mo. 05. Okt. - Do. 15. Okt. 2026**

Bezeichnung: Stützenfuß PPB

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: feuerverzinkt

Hersteller/Lieferant: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

Nutzungsstufe 3 CE ETA

RoHS-konform: ja

Diese Stützenfüße eignen sich zur Montage von Stützen/ Pfosten, die nur auf Druck beansprucht werden.

Stahlqualität: S 235 JR gemäß DIN EN 10025

Korrosionsschutz: nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt; Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461

Vorteile

Die PPB Stützenfüße sind höhenverstellbar und können vertikal belastet werden.

Produktinformation

Sie werden mit Ankerbolzen am Betonfundament angeschlossen.

Anwendbare Materialien

Auflager: Beton

Aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

Die Stützenfüße PPB / PPS eignen sich zur Montage von Stützen / Pfosten, die nur auf Druck beansprucht werden.

Befestigung

Der PPB Stützenfuß wird auf dem Beton mittels Dübeln o.ä. befestigt, der PPS Stützenfuß wird direkt einbetoniert.

Der max. Abstand von der Oberkante Bodenplatte beträgt 100mm, ebenfalls gilt für den PPS Stützenfuß eine Mindesteinbindetiefe im Beton von 200mm.

Der Gewindestab wird mittels einer Bohrung ($\varnothing 18$ / $\varnothing 22$ mm) in die Stütze eingelassen.

Eine konstruktive Lagesicherung erfolgt mittels Schrauben oder Nägel.

Weitere Details - siehe technisches Datenblatt und/oder Herstellerseite.

Artikel	Abmessungen und charakteristische Werte [mm]									Löcher obere Platte		Löcher in der Fußplatte	Anzahl Muttern	Box Quantity
	A	B	C	D	E	F	G	t ₁	t ₂	Ø5,5	Ø9			
PPB70G-R	70	70	30-75	90	90	30-75	16	6	5	2	-	4	1	10
PPB75G	80	80	22-67	90	90	30-75	20	8	5	-	4	4	1	20
PPB80G	80	80	58-158	140	100	50-150	20	8	8	-	4	4	2	10

