


DIN 561 8.8 verzinkt A M 6 x 16

Art-Nr.: 5618.8vzA616 / GTIN: 4043952787427 / Marke: [Diverse](#)

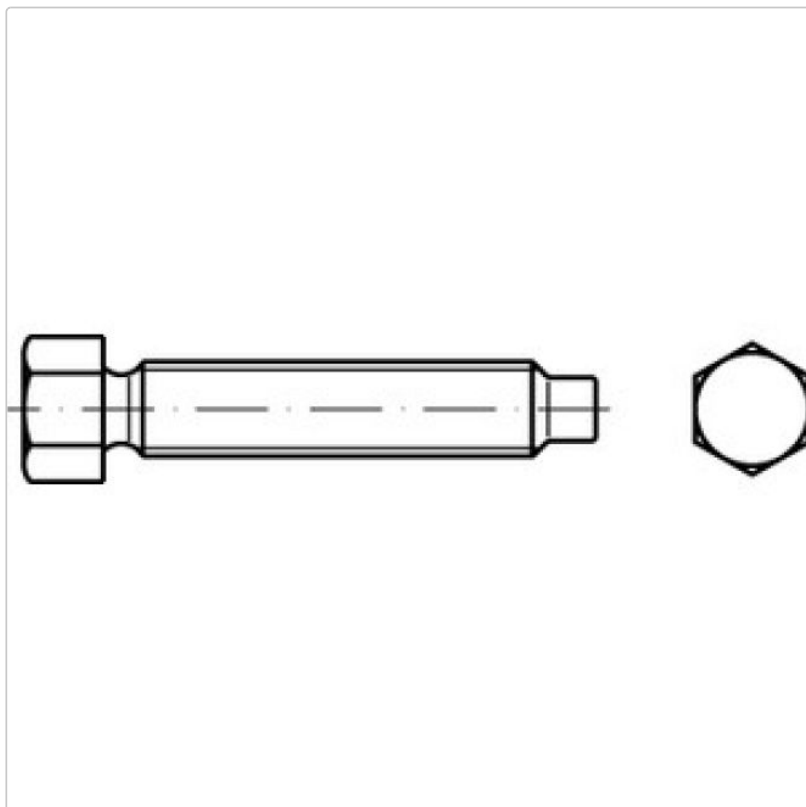

0,8225 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 25	0,6854 EUR - Sie sparen 0,1371 EUR
Ab 50	0,5484 EUR - Sie sparen 0,2741 EUR
Ab 100	0,2742 EUR - Sie sparen 0,5483 EUR

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**
187 auf Lager



DIN 561 Sechskantschrauben mit Zapfen
und kleinem Sechskant, mit Rille (Form A)

Produktinformation

Werkstoff: Stahl 22 H (8.8)

Oberflächenschutz: galvanisch verzinkt

Antriebsart: Außensechskant

Gewindeart: M = metrisch

SW = Schlüsselweite

RoHS-konform: ja


Die DIN 561 Sechskantschrauben verfügen über den namensgebenden kleinen sechseckigen Kopf und ein metrisches Gewinde.

Form A mit einer Rille am Übergang von Kopf zu Schaft.


Form B mit Zapfen am Gewindeende, zum leichteren Einführen in Gegengewinde.

DIN 561, 564

Sechskantschrauben mit kleinem Sechskant und Zapfen oder Ansatzspitze



DIN 561 Form A = mit Gewindefreistich
DIN 561 Form B = mit Gewindeauslauf



DIN 564 Form A = mit Gewindefreistich
DIN 564 Form B = mit Gewindeauslauf

Maße	M 6	M 8	M 10	M 12
k	5	6	7	9
s	8	10	13	16
a (Form B)	2,5	3	4	4
z ₂	3	4	5	6
d _p	4	5,5	7	8,5

Maße	M 16	M 20	M 24	M 30
k	11	14	17	21
s	18	24	30	36
a (Form B)	4,5	6	7	7,5
z ₂	8	10	12	15
d _p	12	15	18	23