


fischer Highbond-Ankerstange FHB II-AL verzinkt - M 10 x 95/10

Art-Nr.: FischFHB1095/10 / GTIN: 4006209969076 / Marke: [Fischer](#)

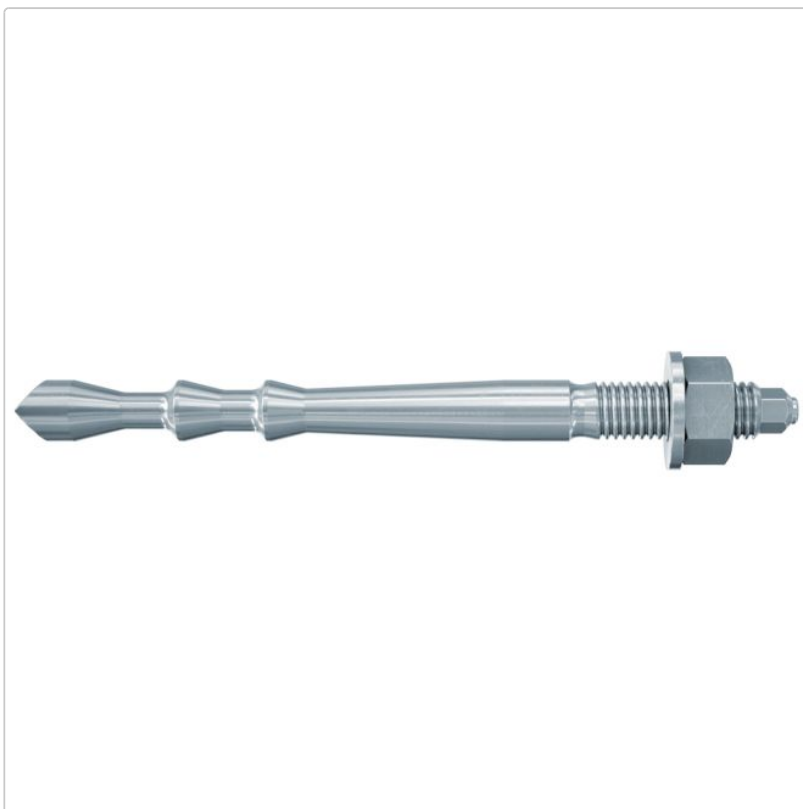

fischer 
innovative solutions

10,5823 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 10	8,2308 EUR - Sie sparen 2,3515 EUR
-------	------------------------------------

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**
7 auf Lager

fischer Highbond-Anker FHB II-A L*

Werkstoff: Stahl 8.8, galvanisch verzinkt

*L = große Verankerungstiefe mit max. Lastwerten

zur Verwendung mit Injektionsmörtel FIS HB

Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF

RoHS-konform: ja

Höchstleistung in gerissenem Beton für maximale Zuglasten

Highbond-Ankerstange FHB II-A L

Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L ist eine Systemkomponente des fischer Highbond-Systems FHB II. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker ist ideal für Befestigungen von höchsten Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton. Mit dem FHB II werden beispielsweise Fassadenunterkonstruktionen, Siloanlagen und schwere Stahlkonstruktionen sicher befestigt. Die konische Ankerstange kann mit Zulassung wahlweise mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder, den Reaktionspatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED gesetzt werden. Die große Verankerungstiefe der Ankerstange ermöglicht maximale Lastwerte. Dadurch werden weniger

Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten erforderlich. **Vorteile**

- Aufgrund der großen Verankerungstiefe der Ankerstange FHB II-A L erreicht das System maximale Lastwerte. Somit werden weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten erforderlich.
- Die Konengeometrie der Ankerstangen FHB II-A L ist speziell optimiert für hohe Zuglastwerte. Dadurch wird höchste Leistungsfähigkeit in gerissenem Beton erzielt.
- Die Ankerstange FHB II-A L ist sowohl für die Verwendung mit Patrone als auch mit Injektionsmörtel zugelassen. Das garantiert maximale Flexibilität in der Anwendung.
- Die Bohrlochreinigung kann entfallen, wenn die Ankerstange FHB II-A L in Kombination mit der Patrone FHB II-P/-PF verarbeitet wird. Das spart wertvolle Montagezeit.
- Bei Verwendung von FHB II-A L in Verbindung mit dem Injektionsmörtel FIS HB ist die Durchsteckmontage mittels Ringspaltverfüllung ohne weitere Hilfsmittel möglich.

Anwendung und Zulassung

Anwendungen

- Geländer
- Fassaden
- Treppen
- Stahlkonsolen
- Maschinen
- Siloanlagen
- Masten
- Rammschutz
- Stahlbaukonstruktionen
- Holzbaukonstruktionen

Bildquelle: Unternehmensgruppe fischer

Baustoffe

Zugelassen für:

- Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen

Auch geeignet für:

- Beton C12/15

Es gelten die Details (Baustoffe, Lasten, etc.) der ggf. verfügbaren Zulassung.

Zulassungen

- ETA-05/0164
- DoP No. 0280
- DoP No. 0282
- (2103/12/12) - CM
- GS 3.2/16-352-1



Dokumente, Zulassungen, Montageanleitungen, Lastentabellen und Sicherheitsdatenblätter stehen auf der Herstellerseite zum Download bereit (siehe Weiterführende Links).