


fischer Kippdübel DUOTEC - 10

Art-Nr.: FischDuoTec10 / GTIN: 4048962254075 / Marke: [Fischer](#)

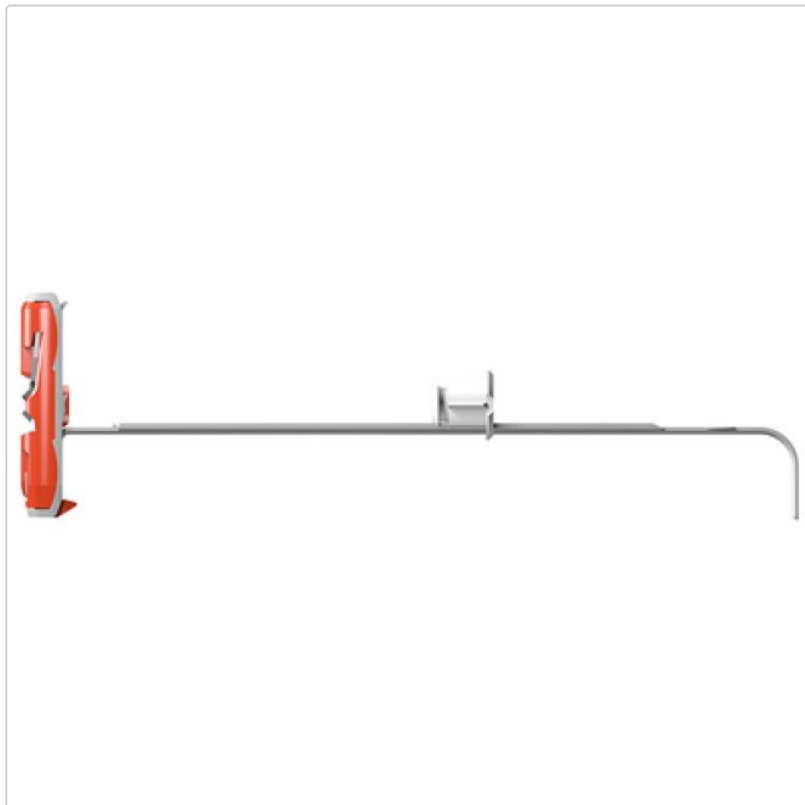

fischer 
innovative solutions

1,3507 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 10	1,2156 EUR - Sie sparen 0,1351 EUR
Ab 50	1,0130 EUR - Sie sparen 0,3377 EUR

Lieferung **Mo. 05. Okt. - Do. 15. Okt. 2026**

Varianten S PH = mit mit Panhead Schraube **Der montagefreundliche Nylon-Kippdübel für hohe Lasten in allen Plattenbaustoffen** **Nylon-Kippdübel fischer**

DuoTec

Die einzigartige Funktionsweise und die Dübelgeometrie des fischer DuoTec ermöglichen eine für Kippdübel sehr hohe Lastaufnahme. Das reduziert bei Mehrfachbefestigungen die Anzahl der Befestigungen und maximiert die Sicherheit. Der fischer DuoTec besteht als Mitglied der DuoLine aus zwei Kunststoffkomponenten. Die rote und harte Komponente der Dübelhülse ermöglicht die gleichmäßige Lastverteilung, die graue und weiche verhindert die Beschädigung der Plattenoberfläche bei der Befestigung und damit eine Lastreduktion. Bei Anwendungen in Plattenbaustoffen, hinter denen ein Hohlraum ist, wird der fischer DuoTec wie ein Kippdübel gesetzt. In Vollbaustoffen kann der Dübel auch als Spreizdübel verwendet werden. **Vorteile**

Produktinformation

- Flexible Schraubenaufnahme ermöglicht die Verwendung von Schrauben und Haken mit unterschiedlichen Gewindeformen.
- Glasfaserverstärkte Kunststoffe und die Metall-Skelett-Einlage (fischer DuoTec 12) sorgen für die Aufnahme hoher Zug- und Querlasten in allen Plattenbaustoffen.
- Weiche, graue Nylon Auflageseite verteilt die Last auf der Plattenoberfläche und minimiert dadurch die Schwächung des tragenden Baustoffs.
- Gängige Bohrlochdurchmesser und kurzes Kippelement für einfache Montage in engen, auch gedämmten Hohlräumen.
- Weiße Bundhülse mit Rastfunktion ermöglicht die schnelle und sichere Vormontage des Dübels im Bohrloch.
- Mit Skala am Zugband (fischer DuoTec 12) zur Ermittlung der erforderlichen Schraubenlänge (Skalenwert + 20 mm).

Anwendungen

- Küchenhängeschränke
- Wohnzimmerschränke
- Regale
- Garderoben
- Handläufe
- Bilder
- Spiegel
- Lampen
- Schwere Blumenampeln

Baustoffe

Geeignet für:

- Gipskartonplatten
- Gipsfaserplatten
- Holzplatten wie z. B. OSB-Platten, Spanplatten, MDF-Platten
- Stahlplatten
- Kunststoffplatten
- Betonhohlsteine

Geeignet auch bei:

- Vollmaterialien, wie z. B.: Beton, Holz

Es gelten die Details (Baustoffe, Lasten, etc.) der ggf. verfügbaren Zulassung.



Bildquelle: Unternehmensgruppe fischer
Dokumente, Zulassungen,
Montageanleitungen, Lastentabellen und
Sicherheitsdatenblätter stehen auf der
Herstellerseite zum Download bereit (siehe
Weiterführende Links).